

unny Grou 28 30

e



P

V-






材料規格: ASTM A36 鋼材

試験条件: 室温 (25°C) で、引張試験機を使用して、標準的な引張試験片 (ASTM E8 準拠) を使用して試験を実施。試験速度は 0.005 in/min (0.127 mm/min) と設定。

試験結果: 試験片は引張試験中に破断した。破断位置は試験片の中央部にあり、破断面は典型的な延性破断を示す。破断時の最大引張力は 45,000 lbf (200 kN) であり、破断時の変位は 0.5 in (12.7 mm) であった。

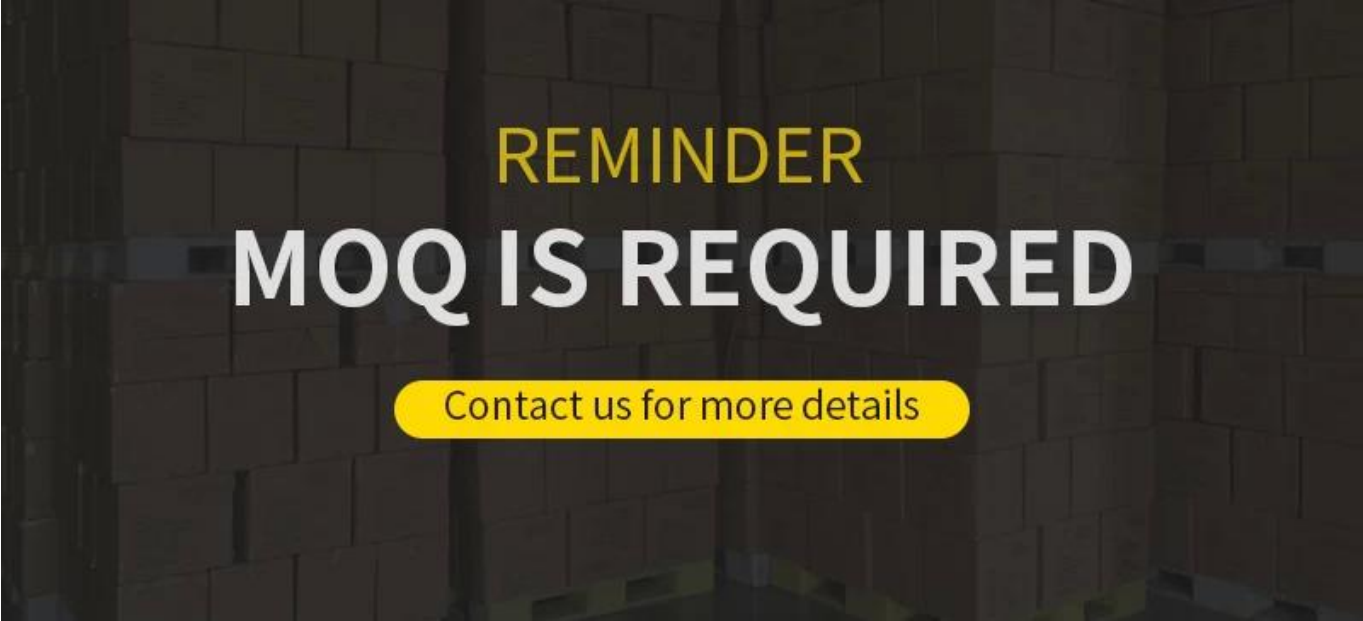

REMINDER MOQ IS REQUIRED

Contact us for more details

請向 30 號銷售部索取樣品，
sales30@sunnyglassware.com 查詢詳情